


ENTRETIEN

G9 PH et G12 PH crosse synthétique

Pour garder toute l'efficacité du silencieux, procéder à son nettoyage toutes les 30 cartouches environ. Pour cela, dévisser le bouchon avant réf. N 7655 (avec une clé à ergots réf. N8785), sortir tous les éléments en plastique et ressorts. Enlever tous les résidus de poudre brûlée afin que les pièces internes puissent coulisser librement dans le silencieux. Nettoyer également l'intérieur du tube. Remonter tous les éléments (sans les huiler) en s'aidant du schéma.

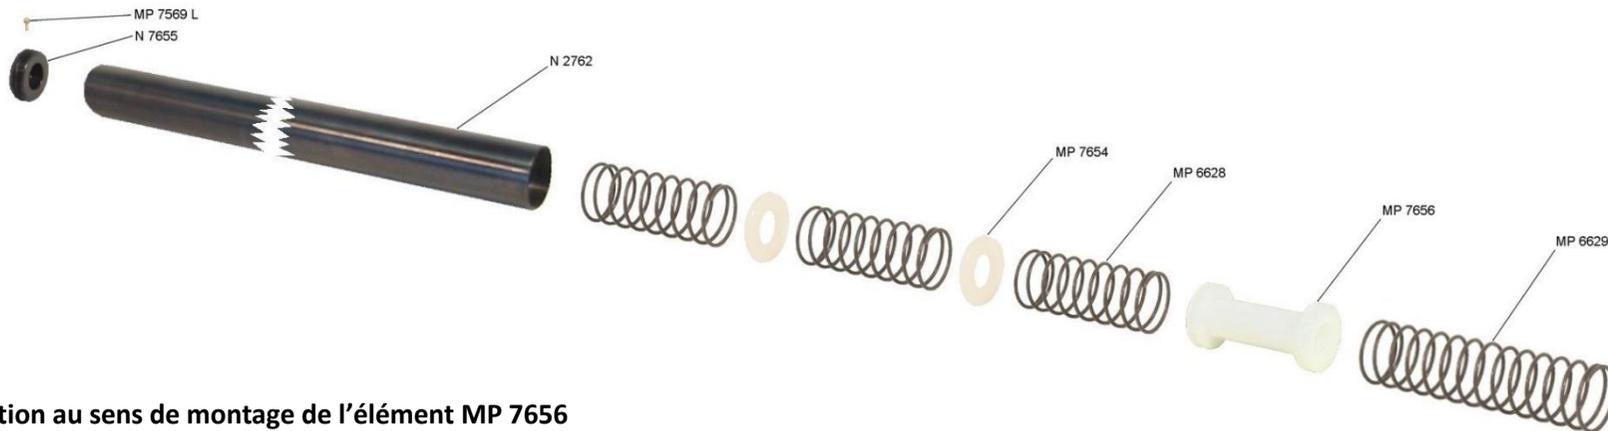

Attention au sens de montage de l'élément MP 7656

